



**FORCE**  
**CHAIN**  
 THE MASTER OF LINKS



Trockenfutterketten / Futterketten für Hähnchenmast und Inkubation / Förderketten für Geflügelschlachtanlagen /  
 Ei-Förderketten / Rundstahlketten und Kettenräder für Ladewagen, Dungstreuer und Entmistungsanlagen

Dry Feeding Chain / Incubation Feeding Chain / Conveyor Chain for Poultry Industry  
 Egg Conveyor Chain / Chains and Drive Wheels for Car Loaders, Manure Spreaders & Scrapers





**Orçun Eğinlioğlu**

Vorsitzender der Geschäftsführung  
Chairman of the Board of Directors

Das Ziel der Eğinlioğlu Familie ist es, die stetig wachsenden Innovationen auf dem globalisierten Markt anzubieten, ohne dabei ihre Tradition und ihr soziales Bewusstsein zu verlieren.

Die Eğinlioğlu Gruppe möchte mit einer Vielfalt an Produkten eine anhaltende Dominanz auf dem Weltmarkt erreichen.

Eğinlioğlu Family's mission is to manage company's big portfolio and increasing production in globalized world without losing its loyalty to the traditions and with hard tie to social responsibilities.

Eğinlioğlu's aim is to create permanent superiority by being different in its sector.





**EGINLIOGLU - Kettenproduktionsanlage**

Die Eginlioğlu Kettenindustrie und Handels Gesellschaft (Eginlioğlu Zincir Sanayi) wurde im Jahre 1942 von Mithat Eginlioğlu gegründet.




**FORCE KETTEN GERMANY - Warenhaus**

Die Leitung wird von der 2. und 3. Generation übernommen. Die Eginlioğlu Gruppe besteht aus 6 Unternehmen.

Eginlioğlu Chain Production Plant  
Established by Mithat Eginlioğlu at 1942

2nd & 3rd Generation family members manage Eginlioğlu Group Companies  
Eginlioğlu Group consists of 6 companies

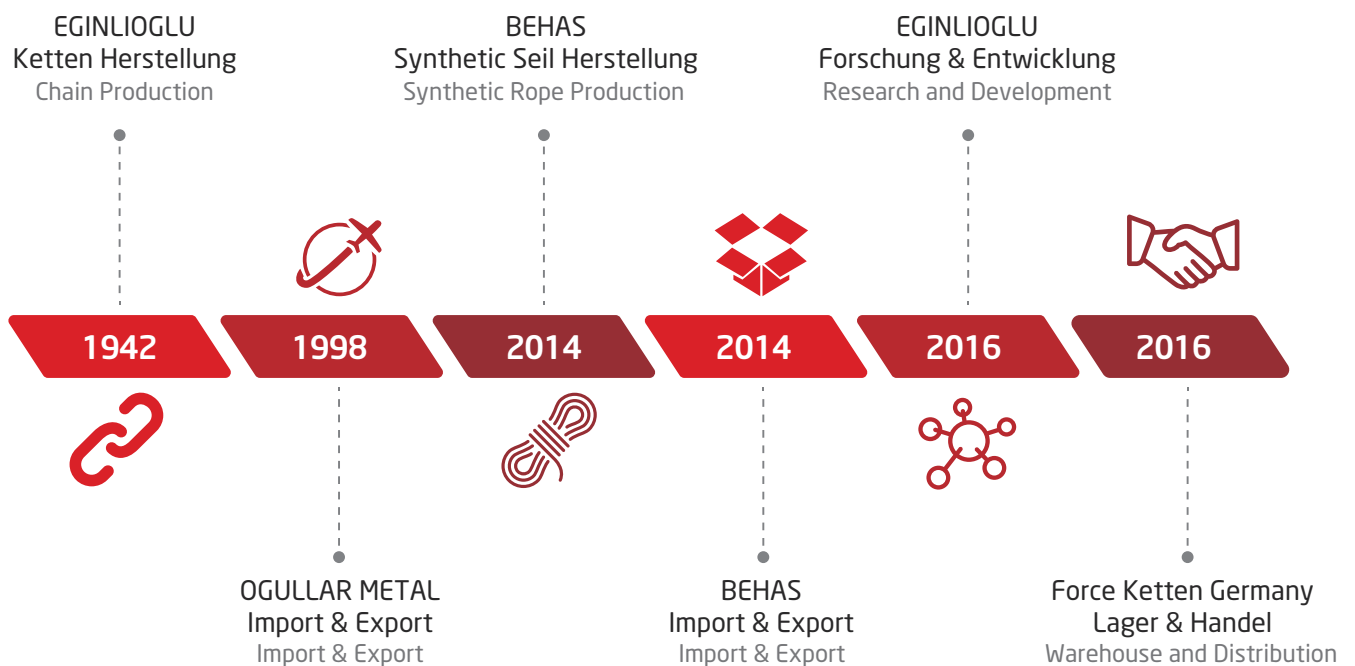

Auf Einen BLICK At a GLANCE

|                                |                          |                                                              |                          |                      |                     |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                                |                          |                                                              |                          |                      |                     |
| 6                              | 225                      | 14500                                                        | 4                        | 45                   | 1750                |
| Unternehmen<br>Group Companies | Mitarbeiter<br>Employees | Tonnen/ Jahrespro-<br>duktion<br>Tonnes / Year<br>Production | Kontinente<br>Continents | Staaten<br>Countries | Kunden<br>Customers |



# Warum ForceChain

## Why ForceChain

Wir bieten unseren Kunden durch unsere 75-jährige Erfahrung im Bereich der Produktion, eine hohe Qualität und einen guten Service. Ein Ziel der Force Chain Gruppe ist eine hohe Produktkapazität und die Kundenzufriedenheit unserer Kunden. Wir arbeiten mit einem erfahrenen Team, deren Hauptziel die innovative Forschung im Sektor ist. Diese Einstellung unterscheidet uns gegenüber den Mitbewerbern und macht uns besonders.

Experience of production for 75 years and high quality offer a service to its costumers. With high production capacity , reponses to the demands of its costumers and with experienced stuff , costumer satisfaction is one of the main aim of Force Chain. Our stuff always focus on the new developmental researches to maintain the quality and this make us different in this sector.  
OUR NAME IS THE SYMBOL OF QUALITY

### Qualität / Quality



Durch eine 75-jährige Produktionserfahrung im Bereich geschweißte Rundstahlketten von 2 mm - 16 mm ist „Force Chain“ eine der führenden Gesellschaften im Sektor. Für die Fertigung werden die neuesten Technologien und vollautomatischen Produktionslinien verwendet. Die Wärmebehandlung und das doppelte Kalibriersystem in den Fertigungslinien ist eine Innovation in der Branche.

With 75 years manufacturing experience in welded steel link chain production from 2 mm wire diameter to 16 mm wire diameter , Force Chain is one of the leading company of this industry. The latest technology and full automatique production lines are used. It provides innovation to the sector with its heat treatment lines and 2 steps calibration system.

### Zukunftsfähigkeit / Sustainability



Die “Eğinlioğlu Gruppe” hat eine Forschung und Entwicklungsabteilung um die Beständigkeit der Qualität sicher zu stellen. Unsere erfahrenen Ingenieure arbeiten an Forschungen um die Produktivität und Fortdauer der Qualität zu garantieren.

Our registered mark “Eğinlioglu Group” has Research & Development department to ensure continuity on quality. Our experienced engineer stuff is doing researchs about productivity and maintainability on quality.



## Technologie / Technology



„Eğinlioğlu Ketten Industrie und Handelsgesellschaft“ (Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret) ist Mitglied der „Eğinlioğlu Group“ und verfügt über Maschinen mit der neusten Technologie, die Sie für die Produktion selber entworfen und entwickelt hat. Die gesamte Mechanik, Elektronik, Hydraulik, Pneumatik und Software wird von „Eğinlioğlu Group“ entworfen und produziert.

“Eğinlioglu Zincir San. ve Tic.” is one of the members of “Eğinlioglu Group” designs and produces all machines that are used for the production. All machines used for production have the latest technology. The whole mechanical, electronic, hydraulic, pneumatic and softwares are designed and produced by Eğinlioglu Group.

## Produktionsgeschwindigkeit / Speed



Wir haben eine Produktkapazität von 1.200 Tonnen im Monat. Wir erfüllen die Bedürfnisse unserer Kunden in 45 verschiedenen Ländern. Der Grund, wieso wir bevorzugt werden, ist zum einen die geopolitische Lage, unsere Produktionsgeschwindigkeit und -kapazität, unser erfahrenes Team und die Fähigkeit, all unsere Prozesse vom Anfang bis zum Ende in unseren eigenen Werken durchlaufen zu lassen.

Having production capacity 1.200 Tons / Month, we provide the requirements of our customers immediately in 45 countries. Geopolitical position of our country, our production speed and capacity, our experienced staff and our ability to do all process from the beginning till the end in our own make us preferable.

## Dienstleistung / Service



Die Technik- und Verwaltungsabteilung bieten einen schnellen und qualitativen Service für unsere Kunden. Unser schnelle Lieferungen und unser vielseitiges Vertriebsnetz unterscheiden uns von anderen Unternehmen.

Our experienced departments, both technically and administratively, provide the best and fastest service to our customers. Our widespread distribution network and our speed in logistics make us stronger.

## Neuheiten / Innovation



Eğinlioğlu ist einer der führenden Kettenhersteller und nutzt für die Produktion selbst produzierte Maschinen (patentrechtlich geschützt), um eine bessere Qualität anbieten zu können. Wir versuchen uns ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern.


Eğinlioglu, one of the leading chain producer of this sector, use lots of machines that produced itself (or their patents belong to itself) in the production. To have a better quality, we continue steadily to development and improvement.

Trockenfutterketten für Schwein Futtersysteme

Dry Feeding Chains for Pig Feeding Systems




Kettenmaß / Chain Size

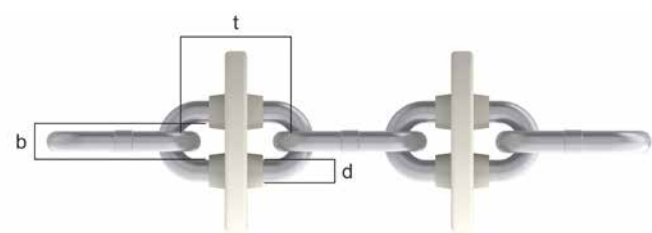

| D ( mm) | T (mm) | B(mm) |
|---------|--------|-------|
| 5       | 35,75  | 9,0   |
| 5       | 35,00  | 9,0   |
| 4,6     | 25,20  | 8,6   |

Scheibenabstand / Conveyor Length

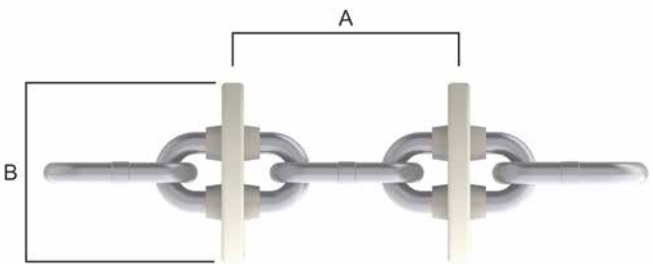

| Chain             | B (mm) | A (mm) |
|-------------------|--------|--------|
| 5,0 x 35,75 x 9,0 | 42     | 71,50  |
| 5,0 x 35,75 x 9,0 | 44     | 71,50  |
| 5,0 x 35,75 x 9,0 | 48     | 71,50  |
| 5,0 x 35,00 x 9,0 | 42     | 70,00  |
| 5,0 x 35,00 x 9,0 | 44     | 70,00  |
| 5,0 x 35,00 x 9,0 | 48     | 70,00  |
| 4,6 x 25,20 x 8,6 | 29     | 50,4   |
| 4,6 x 25,20 x 8,6 | 34     | 50,4   |
| 4,6 x 25,20 x 8,6 | 40     | 50,4   |

## Scheibe Typ / Disc Type



Mit Förderweg  
Conveyor Way



Rundig  
Round Edge



Eckig  
Sharp Edge

## Scheibenmaterialien / Disc Materials

- Polyamide (PA)
- Polyamide + Glass Fiber (PA + GF)
- Polypropylene (PP)
- Thermoplastic Polyurethane (TPU)




## Scheiben stabilisieren

Wir haben zwei verschiedene Verfahren um die Scheiben zu stabilisieren.


### Disc Stabilization

We have two different application for disc stabilization.

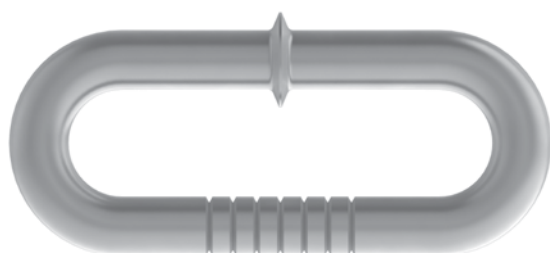

Bei unserem Schweißverfahren wird die Schweißstelle nicht entgratet. Dieser Schweißpunkt hilft für eine Stärkere Stabilisierung der Kunststoffscheibe. Auch wird für die Stabilisierung, das Kettenglied gegenüber der Schweißstelle gestempelt. Die Kunststoffscheiben haben mit diesen Verfahren eine Festigkeit über 1000 Kg.


When we weld the link, we don't clean the welding point. This helps to stabilize the disc. We also stamp the back of the link to create serrated surface. So, When we inject the discs on the links, discs don't move under the 1000 Kg.

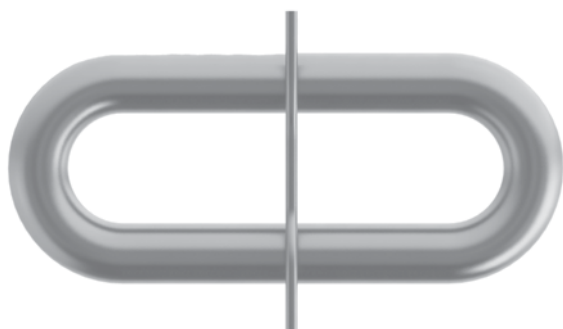

Hier werden für eine bessere Stabilisierung, der Steg Mitte des Kettengliedes geschweißt. Die Kettenscheibe hat eine Festigkeit über 1000 Kg.

We weld a stud on the normal chain links for a stabilize the discs. Discs don't move under the 1000 Kg.

Verbindungsglied / Connecting Link  
Einsatzgehärtet / Case Hardened 40-45 HRC

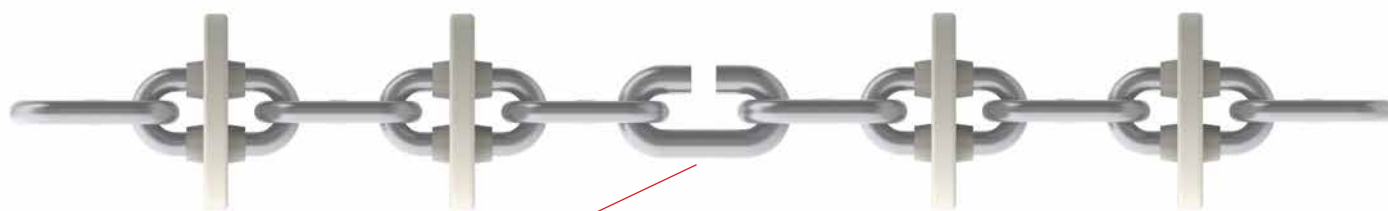

| D ( mm ) | T (mm) | B(mm) |
|----------|--------|-------|
| 6        | 25,2   | 7,5   |
| 7        | 35,75  | 6,5   |



## Innovation für Trockenfutterketten

Innovation for Dry Feeding Chain

Wir verwenden die neueste Technologie, die von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt wird. Wir kombinieren Scheiben mit Knotenkette. Dieses Produkt hat ein starkes Scheibenstabilisation und längere Lebensdauer im Gegensatz zu anderen Produkten im Sektor.

Improved by R&D and latest technology, we combined discs with knotted chain. This product has longer life and disc stabilization stronger than other products in sector.

Strong & Efficient

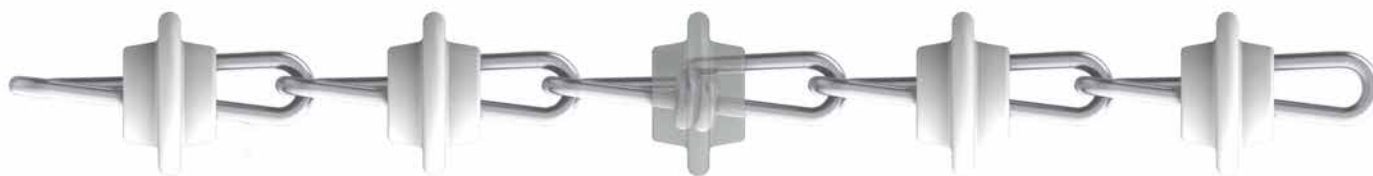

NEW  
PRODUCT

| Chain      | Disc Diameter (mm) | Disc Width (mm) |
|------------|--------------------|-----------------|
| 5,0 x 71,5 | 42                 | 71,50           |
| 5,0 x 71,5 | 44                 | 71,50           |
| 5,0 x 71,5 | 48                 | 71,50           |

Knotenglied hilft für die Stabilisierung der Scheibe. Wegen der Form der Glieder, bewegt sich die Scheibe nicht.

Knotted part of the link helps to stabilize the disc. Because of the shape of the links, discs do not move.



## Härtung

### Hardening

Durchgehärtet / Härtung 40-42 HRC & Anlassen 34-36 HRC / Full Hardening  
Quenched 40-42 HRC, Quenched & Tempered 34-36 HRC



Die Ketten werden aus Speziell Legierten Stahl produziert und durchlaufend gehärtet. Aus Grund des Durchlaufsystems härten und anlassen haben die Kettenglieder eine gleichmäßige Härtung und längere Lebensdauer. Gegenüber Oberflächenhärtung, ist die Härtung weniger aber die Bruchkraft %40 stärker. Diese Kette ist Speziell für lange Futtersysteme mit niedrigen Energie kosten geeignet.

Chain Produced with special alloyed steel and to create long term wear resistance, continuously quenched and tempered in induction systems. Because of continuous system of hardening; all links are in same hardening values. In spite of case hardening, hardness is less but breaking strength is %40 higher. This chain is produced especially for long feeding systems with less energy consumption.

Einsatzgehärtet / Case Hardening  
55 HRC / 510Hv10 Limit / 0,2-0,4 mm Einsattiefe / Hardness Depth



Hochverschleißfeste Ketten werden aus legiertem Sonderstahl hergestellt. Alle Einsatzgehärtete Ketten werden in atmosphärisch kontrollierten Systemen vergütet.

Chain produced with special alloyed steel as full hardened chains but with different chemical composition which is suitable for efficient case hardening process. All case hardened chains process applies in atmosphere controlled furnaces.

## Prüfung und Qualitäts Kontrolle

### Strengt & Quality Control



Nach der Härtung werden alle Kettenglieder mit einer Prüfkraft von 1500 Kg kalibriert und getestet. Kunststoffscheiben Stabilisierungskraft ist 1000 Kg, die Scheiben würden unter dieser Kraft nicht verrutschen. Die Ketten werden nach Kunststoff Spritz verfahren nochmal kalibriert. Die zweite Kalibrierung wird mit einer Prüfkraft von 850 Kg beendet. Force Chain produziert die Stärksten Futterketten im Markt für lange und effiziente Systeme.

After heat treatment process all chains calibrated under the load of 1500 Kg. Disc stabilization load is 1000 Kg, means our discs do not move over the links under this load. After injection of discs, dry feeding chains which were produced by Force Chain, re-calibrates under the load of 850 Kg for final check.

Force Chain produces the strongest dry feeding chain in the world for long and efficient systems.



## Oberfläche & Packung

### Surface & Packaging



Nach Wunsch der Kunden;  
Sand gestrahlt + E.Galvanisch Verzinkt - Blau ( 25 mu ) Sand gestrahlt +  
E.Galvanisch Verzinkt - Gelb ( 25 mu ) AISI 304 - Edelstahl  
Blank poliert

Die Verpackung:  
50 Meter Bündlängen werden Einzeln in Beutel verpackt. 10 Beutel in Euro  
Karton (80 x 120) versendet.

According to customers' requests , surfaces ;  
Sand Blast + Electro Galvanized - Blue (25 mu )  
Sand Blast + Electro Galvanized - Yellow ( 25 mu )  
AISI 304  
Polished

Packaging is ; Every 50 mtr is in the Poly Bag and 10 x 50 mtrs are in Euro Carton Boxes on  
80 x 120 Euro Pallets.



# Futterkette für Hähnchenmast und Inkubation

## Broiler and Incubation Feeding Chain

Wir haben ein neues Futterkettensystem für die Produktion entwickelt. Diese Kette ist für automatische Fütterung der Hühner und Futterkanäle benutzt.


Wir verwenden die neueste Technologie, die von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt wird. Wir kombinieren Scheiben mit Knotenkette. Dieses Produkt hat einen starke Scheibenstabilisation und längere Lebensdauer im Gegensatz zu anderen Produkten im Sektor.

We improved new product for chicken feeding systems. This chain works in feed canals and feeding chickens automatically. Improved by R&D and latest technology, we combined discs with knotted chain. This product has longer life and disc stabilization stronger than other products in sector.

### Merkmale für die Futterkette / Features of feeding chain


- Kein Nahrungsmittelabfall, Hühner erhalten die gleichen Futtermengen
- Verfügbar für beide Seiten
- Hoher Qualität, lange Lebensdauer, geringe Servicekosten
- Schützt die Schleißfestigkeit der Kanäle

- No feed waste, chickens receive the same amount of feed
- Available for both side feed
- High quality, long life time, low service cost
- Protects wear resistance of canals

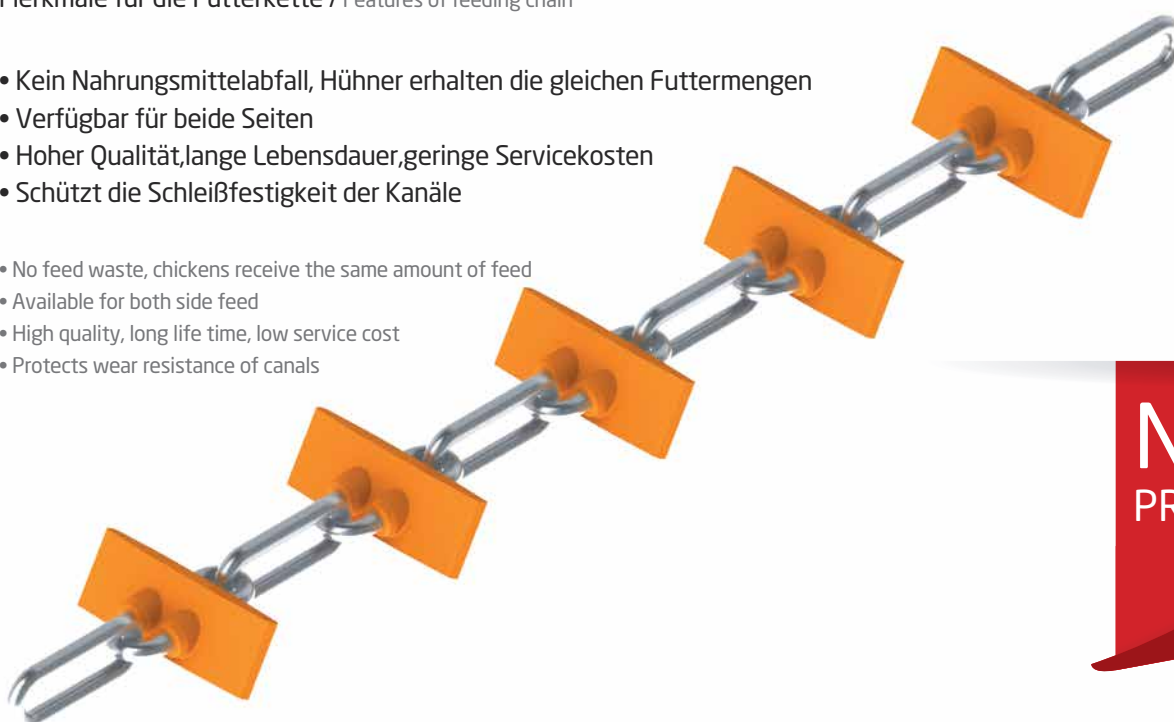


Je nach Kanalbreite des Futtersystems, können wir beliebige Abmessungen von Kunststoffteilen herstellen.

According to canal width of the feeding system, we can produce any dimensions of plastic parts.

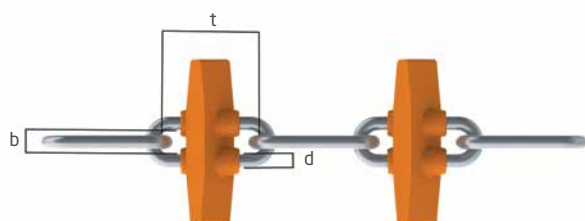

| D ( mm) | T (mm) | B(mm) |
|---------|--------|-------|
| 6       | 44     | 10    |

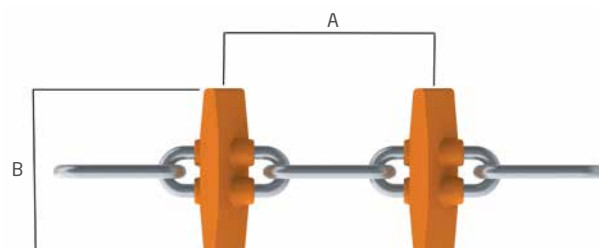

| Chain   | A (mm) | B (mm) |
|---------|--------|--------|
| 6x44x10 | 87     | 70     |

Förderketten für Geflügelschlachtanlagen

Conveyor Chains for Poultry Industry

Einsatzgehärtete, getestete und kalibrierte Förderketten

Surface Hardened Tested and Calibrated Overhead Conveyor Chain



Technische Daten


- Nach Kundenwunsch des Materials ;
- Legierter Sonderstahl
  - AISI 316 - V4A - 1.4401

Technical Specifications

- According to customers' requests , material can be ;
- Special Alloyed Steel
  - AISI 316 - V4A - 1.4401

| Wire Diameter |           | Inner Length |            | Inside Width        |                     | Outer Width |           | Inner Length |           | Appr. Kg/Mtr |
|---------------|-----------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| Ø ( dn )      | Tolerance | t            | Tolerance  | b <sub>1</sub> min. | b <sub>2</sub> max. | 11 x t      | Tolerance | 11 x t       | Tolerance |              |
| 8             | ± 0,05    | 25,4         | +0,1 - 0,1 | 9,4                 | 26,6                | 279,4       | +1,1 -0,4 | 279,4        | +1,1 -0,4 | 1,35         |

## Stempel / Stamping

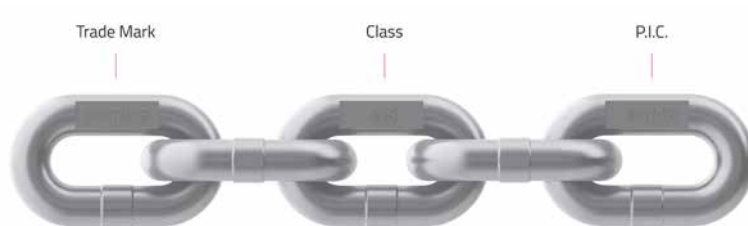

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Surface Hardness | 800 HV10 Minimum                     |
| Hardness Depth   | 0,07 x d ( wire diameter ) = 0,56 mm |
| Limit Hardness   | 550 HV1                              |
| Finish           | 25 Micron Electro Galvanizing        |



## Verbindungsglied für Geflügelschlachtanlagen Connecting Link for Poultry Processing Conveyor Chain



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Dimension        | 8 x 25,4                      |
| Outside Width    | 26,6 mm Maximum               |
| Hardness Depth   | 0,4 - 0,6 mm Minimum          |
| Surface Hardness | 750 HV10 Minimum              |
| Breaking Force   | 30 kN Minimum                 |
| Finish           | 25 Micron Electro Galvanizing |

Ei-Förderketten

Egg Conveyor Chain

Einsatzgehärtete, getestete und kalibrierte Ei-Förderketten

Surface Hardened Tested and Calibrated Egg Conveyor Chain



Technische Daten

Nach Kunden Wunsch des Materials ;
 • Legierter Sonderstahl

Technical Specifications

According to customers' requests , material can be ;
 • Special Alloyed Steel

| Wire Diameter |           | Inner Length |            | Inside Width        |                     | Outer Width |           | Inner Length |  | Appr.  |
|---------------|-----------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|--|--------|
| Ø ( dn )      | Tolerance | t            | Tolerance  | b <sub>1</sub> min. | b <sub>2</sub> max. | 11 x t      | Tolerance |              |  | Kg/Mtr |
| 6             | ± 0,1     | 32,2         | +0,1 - 0,1 | 9                   | 22                  | 354,2       | +1,1 -0,4 |              |  | 0,645  |



## Stempel / Stamping



|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Surface Hardness | 800 HV10 Minimum                            |
| Hardness Depth   | $0,07 \times d$ ( wire diameter ) = 0,42 mm |
| Limit Hardness   | 550 HV1                                     |
| Finish           | 25 Micron Electro Galvanizing               |

## Verbindungsglied für Ei-Förderketten Connecting Link for Egg Conveyor Chain



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Dimension        | 6 x 32,2                      |
| Outside Width    | 22 mm Maximum                 |
| Hardness Depth   | 0,4 - 0,5 mm Minimum          |
| Surface Hardness | 750 HV10 Minimum              |
| Breaking Force   | 30 kN Minimum                 |
| Finish           | 25 Micron Electro Galvanizing |




## Kettenräder für Ei-Förderketten

### Drive Wheels for Egg Conveyor Chain

#### Material Material

- GGG 60

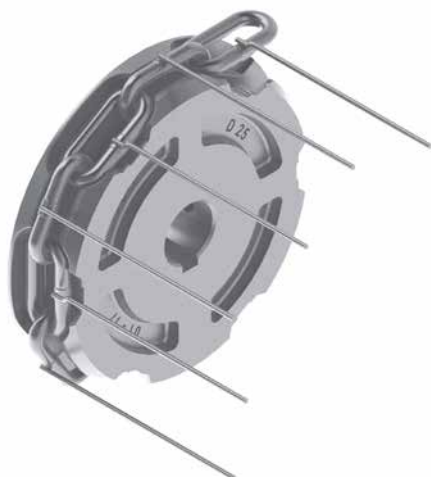

# Rundstahlketten und Kettenräder für Ladewagen, Dungstreuer und Entmistungsanlagen

Chains and Drive Wheels for Car Loaders, Manure Spreaders and Scrapers





## Kettenmaß / Chain Dimensions

| DIN     | Grade | Ø ( dn ) mm | Dimension  |
|---------|-------|-------------|------------|
| Special | 80    | 8,0         | 8 x 22,8   |
| 766     | 80    | 8,0         | 8 x 24     |
| 32895   | 80    | 8,0         | 8 x 31     |
| 766     | 80    | 9,0         | 9 x 27     |
| 32895   | 80    | 9,0         | 9 x 31     |
| Special | 80    | 9,5         | 9,5 x 26,2 |
| Special | 80    | 9,5         | 9,5 x 27   |
| Special | 80    | 10,0        | 10 x 26,5  |
| 766     | 80    | 10,0        | 10 x 28    |
| 32895   | 80    | 10,0        | 10 x 31    |
| 32895   | 80    | 10,0        | 10 x 35    |
| Special | 80    | 10,0        | 10 x 38    |
| 766     | 80    | 11,0        | 11 x 31    |
| 32895   | 80    | 11,0        | 11 x 35    |
| 32895   | 80    | 12,0        | 12 x 36    |
| Special | 80    | 12,0        | 12 x 42    |
| 766     | 80    | 13,0        | 13 x 36    |
| 32895   | 80    | 13,0        | 13 x 45    |
| 766     | 80    | 14,0        | 14 x 41    |
| Special | 80    | 14,0        | 14 x 42    |
| 22252   | 80    | 14,0        | 14 x 50    |
| 766     | 80    | 16,0        | 16 x 45    |
| 764     | 80    | 16,0        | 16 x 56    |

## Graphische Darstellung

### Strength Table

| Ø ( dn ) | Case Hardened (G 50) |        |         | DIN 32895 (G 70) |        |         | FORCE CHAIN (G 80) |        |         | FORCE CHAIN (PREMIUM) |        |         |
|----------|----------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|--------------------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|
| mm       | WLL(t)               | MTF(t) | BLL (t) | WLL(t)           | MTF(t) | BLL (t) | WLL(t)             | MTF(t) | BLL (t) | WLL(t)                | MTF(t) | BLL (t) |
| 8,0      | 1,28                 | 3,19   | 5,10    | 1,80             | 4,50   | 7,20    | 2,05               | 5,13   | 8,20    | 2,58                  | 6,44   | 10,30   |
| 9,0      | 1,63                 | 4,06   | 6,50    | 2,28             | 5,69   | 9,10    | 2,60               | 6,50   | 10,40   | 3,28                  | 8,19   | 13,10   |
| 9,5      | 1,81                 | 4,53   | 7,25    | 2,54             | 6,34   | 10,15   | 2,90               | 7,25   | 11,60   | 3,63                  | 9,06   | 14,50   |
| 10,0     | 2,00                 | 5,00   | 8,00    | 2,80             | 7,00   | 11,20   | 3,20               | 8,00   | 12,80   | 4,00                  | 10,00  | 16,00   |
| 11,0     | 2,44                 | 6,09   | 9,75    | 3,41             | 8,53   | 13,65   | 3,90               | 9,75   | 15,60   | 4,88                  | 12,19  | 19,50   |
| 12,0     | 2,89                 | 7,22   | 11,55   | 4,04             | 10,11  | 16,17   | 4,62               | 11,55  | 18,48   | 5,78                  | 14,44  | 23,10   |
| 13,0     | 3,39                 | 8,47   | 13,55   | 4,74             | 11,86  | 18,97   | 5,42               | 13,55  | 21,68   | 6,78                  | 16,94  | 27,10   |
| 14,0     | 3,96                 | 9,91   | 15,85   | 5,55             | 13,87  | 22,19   | 6,34               | 15,85  | 25,36   | 7,93                  | 19,81  | 31,70   |
| 16,0     | 5,13                 | 12,81  | 20,50   | 7,18             | 17,94  | 28,70   | 8,20               | 20,50  | 32,80   | 10,23                 | 25,63  | 41,00   |

## Oberflächen Behandlung

Surfafe Applications

| Polished |              | Natural Black | Black Painted |
|----------|--------------|---------------|---------------|
| Trumbled | Sand Blasted |               |               |

## Verbindungslosunge

Connecting Solutions

Verbindungslieder können nach Wunsch der Kunden, gefertigt werden  
According to customers' request, we can produce any dimensions of connecting links



| Ø ( dn ) | Dimension |
|----------|-----------|
| 8        | 8 x 31    |
| 9        | 9 x 31    |
| 10       | 10 x 31   |
| 10       | 10 x 35   |
| 11       | 11 x 35   |
| 12       | 12 x 36   |
| 13       | 13 x 45   |

Andere Verbindungslosunge  
Other Connecting Solutions



# Kettenräder

## Drive Wheels

Mit technischen Zeichnungen, können wir nach Wunsch der Kunden, alle Arten von Kettenrädern anbieten.

According to customers' request with technical drawings, we can produce any type and dimensions of drive wheels

Nach Kundenwunsch des Materials ;

According to customers' request material can be ;

- GG 25
- GGG 40
- GGG 50
- GGG 60



Kettenräder für Dungstreuer  
Drive Wheels for Manure Spreaders

OhneEinkerbung  
Without Cam Lock



Mit Einkerbung  
With Cam Lock



OhneEinkerbung  
Without Cam Lock



Mit Einkerbung  
With Cam Lock



Kettenräder und Eckräder für Entmistungsanlagen / Kratzboden  
Drive Wheels for Manure Scrapers

290 Eckrad  
290 Corner Wheel



380 Eckrad  
380 Corner Wheel



A4 Antriebsrad  
A4 Drive Wheel



A0 Antriebsrad  
A0 Drive Wheel





**FORCE**  
**CHAIN**  
THE MASTER OF LINKS

[www.forcechain.com](http://www.forcechain.com)

 **EGİNLİOĞLU**  
**GROUP** *since 1942*

**Eğilimliölu Zincir Sanayi Ticaret**  
Organize Sanayi Bölgesi 8 / 10  
10020 Merkez / Balıkesir / TURKEY  
+90 266 281 14 20 Pbx  
[info@forcechain.com](mailto:info@forcechain.com)